

UNICELL-DWP 시리즈

제품설명

UNICELL-DWP 시리즈는 발포 PVC 벽지 용도로 특수 설계되었습니다. 일반적인 PVC 벽지가 가진 고유의 장점 외에도 다음과 같은 혜택을 제공합니다.

- 심층적인 응용 분야를 위한 설계
- 단열 성능 향상
- 경량화를 통한 원자재 비용 절감
- 백색폼(Foam) 생산


성상 및 종류

주요내용						
그레이드명	DWPX03	PL07	PL08	PL10	DW007	DW009
화학명	개질 Azodicarbonamide					
외관	담황색 미분말					
분해온도 (°C)	176~179	159~165	156~162	148~155	160~165	152~158
가스량 (ml/g, @ 25°C)	215~240	150~170	155~175	150~170	170~180	155~165
평균입도 (μm)	2.8~3.2	2.8~3.2	3.0~3.5	2.3~2.7	2.8~3.2	2.8~3.2
수분함량 (%)	0.3 max.	0.5 max.	0.5 max.	0.5 max	0.3 max.	0.5 max.
응용분야	PVC 벽지					

응용분야

UNICELL-DWP 시리즈는 스프레드 코팅(spread coating) 공법으로 제조되는 PVC 벽지에 특히 적합합니다.

UNICELL-DWP 시리즈는 기계적 엠보싱(mechanical embossing) 또는 화학적 엠보싱(chemical embossing) 공정에 모두 사용될 수 있습니다.

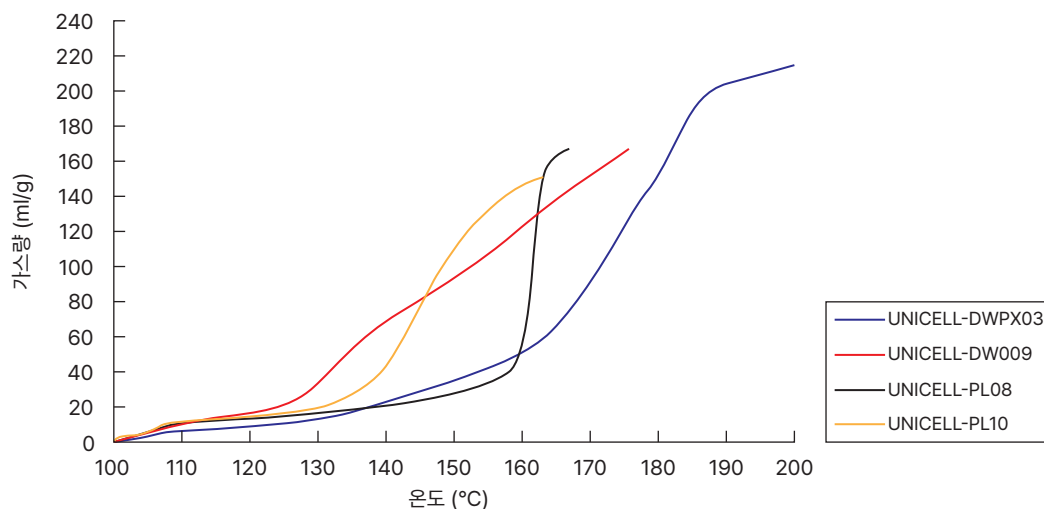

*개질 Azodicarbonamide (Azobisformamide)

*발포 PVC 벽지용으로 특수 설계된 발포제